

- VÝŠKA LEPENÍ 10 – 60 mm, VÁHA PRACOVNÍ ČÁSTI 4,5 Kg
- TLOUŠŤKA LEPENÉ HRANY 0,4 – 3 mm
- MINIMÁLNĚ 3 x vyšší pevnost spoje díky NANÁŠENÍ LEPIDLA NA DÍLEC
- PLYNULÁ REGULACE TEPLoty AŽ DO 230°C
- JEDNODUCHÁ OBSLUHA, NENÁROČNÝ PROVOZ
- MOŽNOST POUŽITÍ LEPIDLA TYPU EVA I PUR






RAMBO

**ruční olepování
rovných a tvarových
dílů**



**RUČNÍ OLEPOVAČKA
ROVNÝCH
A TVAROVÝCH DÍLCŮ
S NANÁŠENÍM
LEPIDLA NA DÍLEC**



objednávejte také na e-shopu


www.miniprof-stroje.cz

RUČNÍ FRÉZKA FINAL

**pro oboustranné
frézování hran
tloušťky 0,5 - 3 mm
u rovných
i tvarových dílců**



- OPRACOVÁNÍ DÍLCŮ VÝŠKY 10 - 40 mm
- PLYNULÉ NASTAVENÍ OTÁČEK MOTORU



dvojitý frézovací nástroj
s vyměnitelnými plátky



oboustranné frézování
bez nutnosti otáčení dílců



rychlé a přesné nastavení



KAPOVACÍ NŮŽKY SHARK


**pro přesné a kvalitní
zakapování hran
rovných i tvarových
dílců**

- PŘESNÉ A JEDNODUCHÉ ZASTŘÍŽENÍ HRANOVACÍCH PÁSEK
- ROBUSTNÍ BŘITY Z KALENÉ OCELI
- DĚLENÍ PÁSEK tl. do 3 mm a výšky 65mm

PNEUMATICKÉ PŘÍSAVKY PNEUFIX

**pro extra silné
a rychlé uchycení
dílců**

- MOŽNOST PROPOJENÍ NĚKOLIKA PŘÍSAVEK MEZI SEBOU
- PŘIPOJENÍ POUZE NA STLAČENÝ VZDUCH
- ŠPIČKOVÝ POMOCNÍK KAŽDÉHO TRUHLÁŘE
- UPÍNÁNÍ DÍLCŮ BĚHEM SEKUNDY

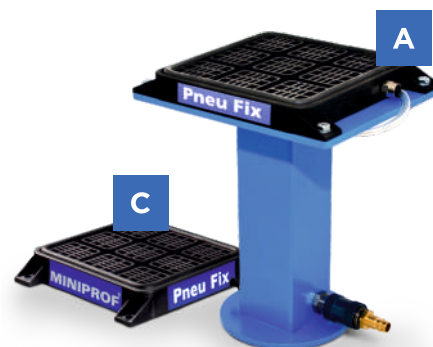

K dodání ve variantě A (se stojanem a integrovaným ventilem) a variantě C (bez stojanu)



VÝROBA | PRODEJ | SERVIS
MYNAŘ-TRADE s.r.o.
Šenovská 597/345, 717 00 Ostrava-Bartovice, Česká republika